Termostat Thermoscopic® kombinacja podtynkowa:

Kombinacja podtynkowa 215/55 BTD 300 z przewodem obejściowym z termostatem i zaworem samoczynnym w obudowie 300mm

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw zniszczeniom element obsługi termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Z samoczynnym zaworem Rada Presto z blokadą powrotu zamykanego tłoka z mechanizmem samoczyszczącym, ze sztucznym rubinem do prowadzenia igły czyszczącej i wkładem HOSTAFORM® , czas biegu 30 sek. zgodnie z DIN EN816. Z zaworem elektromagnetycznym do obejścia armatury w trakcie dezynfekcji termicznej, DN15, 12V, 5,5VA. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 300x300mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą chromowo niklową 350x350mm, ze stali chromowo niklowej 18/10, z uszczelką okalającą. Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic® :	DN15, chromowana
Strumień objętości:	0,16 l/sek. / 10 l/min. przy 3 bar
Zawór samoczynny:	DN15, chromowana
Zawór elektromagnetyczny:	DN15, 12V, 5,5VA
Czas biegu:	30 sek. wg DIN EN816
Obudowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Pokrywa:	stal chromowo niklowa 18/10 Materiał 1.4301
Wielkość obudowy:	WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy:	350x350mm
Nr zamówienia:	21 5000 60
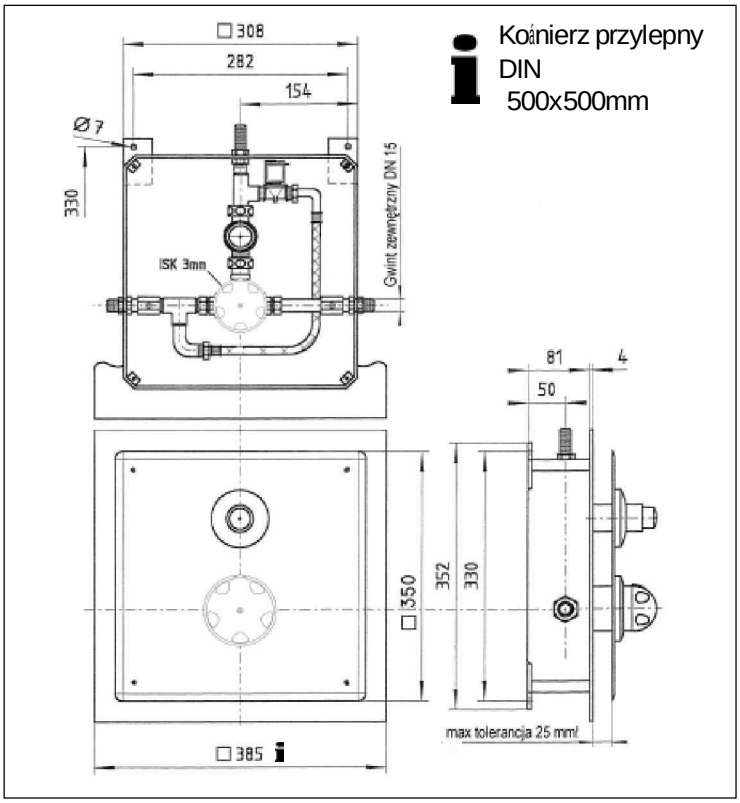
Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.