Strumieniowa głowica natryskowa VR



Głowica natryskowa Rada VR 105
chromowana, DN15, 9 l/min.

Opis:
Głowica natryskowa Rada VR 105, ciężkie odlew w chromowanym mosiądzu, ze stałym mocowaniem płytki natryskowej. Dzięki płytce natryskowej przestawnej o 180° istnieje możliwość przestawienia kąta padania strumienia wody o 18,5 wzgl. 24,5 stopni. Dla temperatur ciepłej wody od 5°C do 65°C. Z filtrem siatkowym ze stali szlachetnej i regulatorem ilości przepływu, wydajność 0,15 l/sek., całkowity strumień przy 4,5 l/ Min. Najdoskonalsza forma budowy chroniąca przed aktami wandalizmu i próbami samobójczymi, odporna na odkładanie się kamienia.

Dane techniczne:

Łącze:	DN15, gwint A 1/2“
Płytka natryskowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Kąt padania strumienia wody:	18,5° lub 24,5°
Filtr:	Stal szlachetna
Długość wylotu:	94mm
średnica:	67mm
Ilość przepływu:	0,15 l/sek. / 9 l/min. / 3 bar
maksymalne ciśnienie robocze:	5bar
Nr zamówienia:	08 1050 00

Głowica natryskowa Rada VR 106
chromowana, DN15, 6 l/min.

Wyposażenie i dane techniczne jak poprzednia, ale

Wydajność:	0,1 l/sek. / 6 l/min. / 3 bar
Nr zamówienia:	08 1060 00

Wyposażenie:

Przedłużenie 70mm	08 1051 25
Przedłużenie 120mm	08 1051 20
Wkłady natryskowe	zob. str.

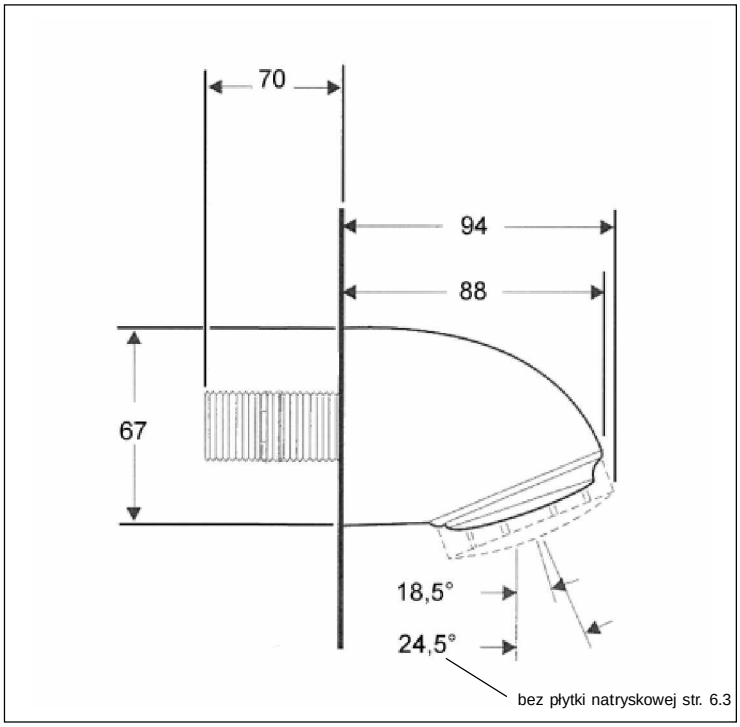

Wyposażenie do natryskowej głowicy strumieniowej VR

300R Kartusz natryskowy
z możliwością regulacji

Start

400R Kartusz natryskowy
o wysokiej wydajności

Start

310R Kartusz natryskowy
do twardej wody

Samoczynnie opróżniający

Aktywny

szampan

Funkcja dopasowania ciśnienia

Relaks

Pulsujący

rada
stronger than ever!

Kartusz natryskowy Rada 300R
Z ustawnymi strumieniami, kąt padania strumienia wody 18,5°.
Nr zamówienia: 928 75

Kartusz natryskowy Rada 310R
Z samoczynnym opróżnianiem w celu ochrony przed zaleganiem bakterii i tworzeniem się kamienia, kąt padania strumienia wody 18,5°.

Nr zamówienia: 928 76

Kartusz natryskowy Rada 400R
Z przestawnymi strumieniami (normalny pulsujący szampan), kąt padania strumienia wody 18,5°.

Nr zamówienia: 928 77

Diagramy wydajności / Tabele z rodzajami strumieni VR 105

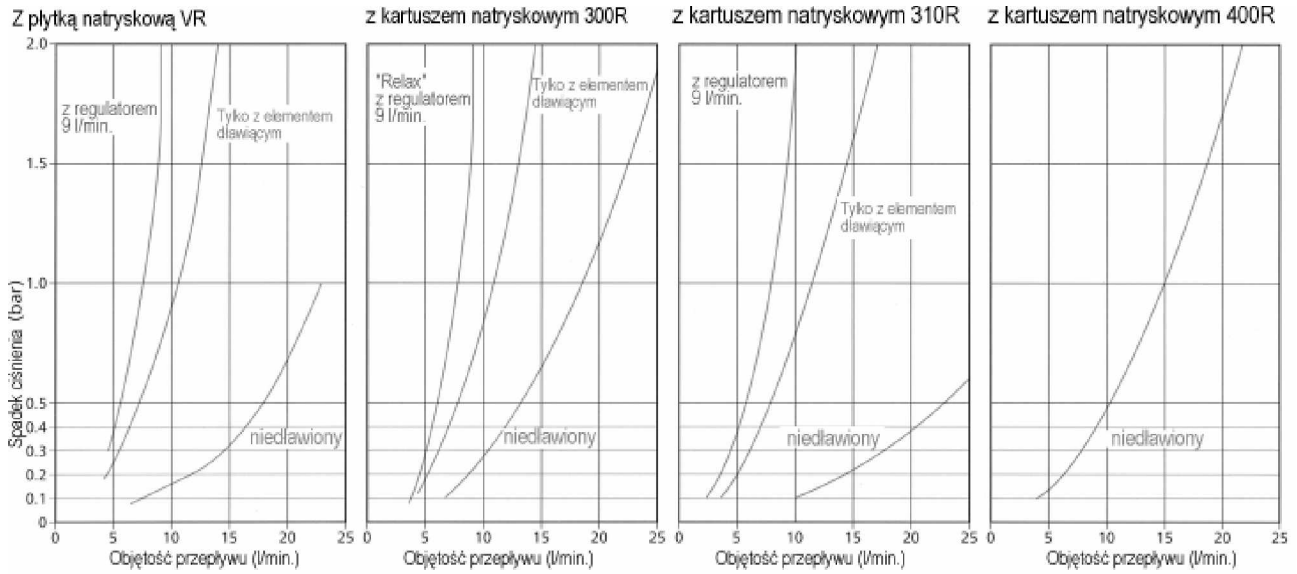

Rodzaj strumienia przy 9 l/min, (Krzywizny strumienia zostają zachowane przy 9 l/min. Zależnie od ilości przepływu będą się zwiększały lub zmniejszały).

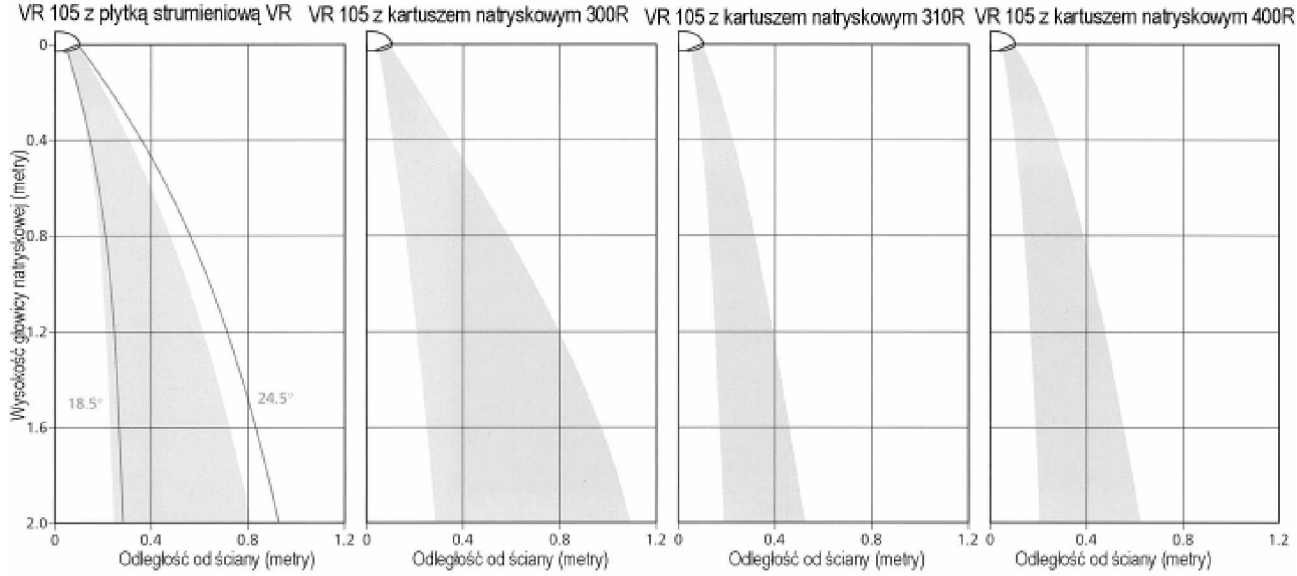

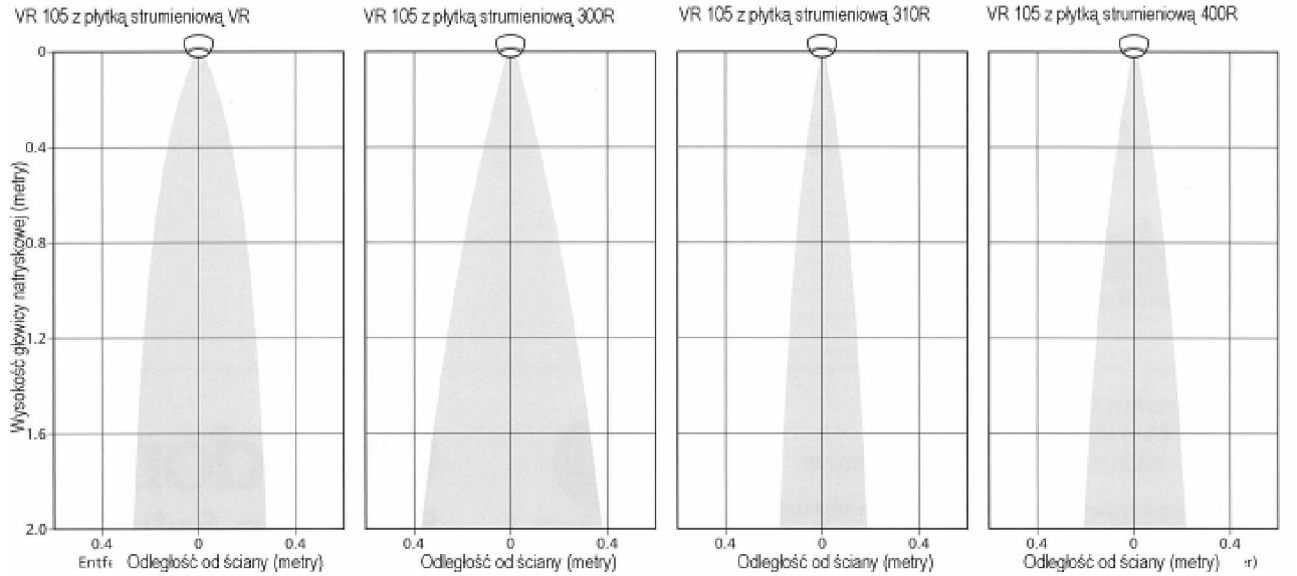

Dysza natryskowa DN15

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2, DN15, chromowana, z bezstopniowo nastawianym kątem padania całkowitego strumienia wody od 15° do 25°. Wydajność 9 l/min. przy 3 bar, podstawowe ustawienie kąta padania strumienia wody 20°. Ciężki natrysk kompaktowy ze złączem wtykowym chroniącym przed kradzieżą, najdoskonalsza ochrona przed aktami wandalizmu poprzez konstrukcję o krótkiej długości 70mm. Wykonanie niepodatne na odkładanie się kamienia, ze strumieniem o szerokości dla montażu na wysokości do 2,05m.

Dane techniczne:

Łącze:	DN15, gwint zewnętrzny 1/2"
Ilość przepływu:	0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
Długość modułu:	70 mm
Kąt padania strumienia wody:	15 25°, ustawiana bezstopniowo
Nr zamówienia:	08 1210 60

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2
DN15, 9 l/min.
jak poprzednia,

ale z długością modułu:	140 mm
Nr zamówienia:	08 1210 70

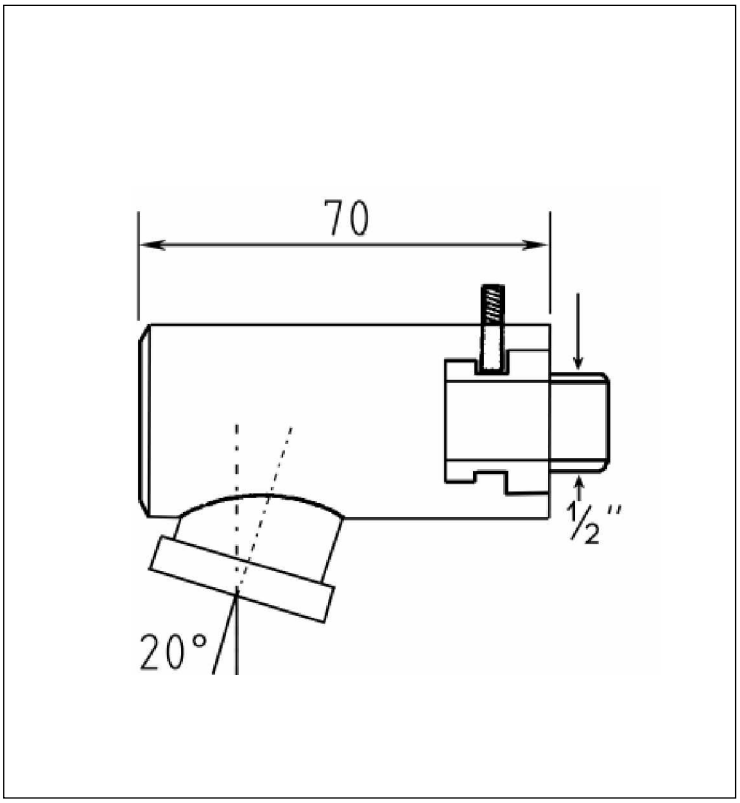

Dysza natryskowa DN15

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 3
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 3, DN15, chromowana, z kątem padania pełnego strumienia wody 20°. Wydajność 9 l/min. przy 3 bar. Prysznic kompaktowy ze złączem wtykowym do ochrony przed kradzieżą, najdoskonalsza ochrona przed aktami wandalizmu poprzez konstrukcję o krótkiej długości 70mm. Wykonanie niepodatne na odkładanie się kamienia, do montażu na wysokości do 2,10m.

Dane techniczne:

Łącze:	DN15, gwint zewnętrzny 1/2"
Ilość przepływu:	0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
Długość modułu:	70 mm
Nr zamówienia:	08 1210 10

Dysza natryskowa grubokroplista Rada SH 1710 BW
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada SH 1710 BW, DN15, chromowana, z pełnym strumieniem. Wydajność 9 l/min. przy 3 bar. Kompaktowa głowica natryskowa do montażu na ramieniu natrysku. Wykonanie niepodatne na odkładanie się kamienia, do montażu na wysokości do 2,10m.

Dane techniczne:

Łącze:	DN15, gwint wewnętrzny 1/2"
Wydajność:	0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
Nr zamówienia:	08 1710 00